

Montageanleitung

Befestigung an den Gewinden der Gepäckösen im Mazda 5

Vormontage entspricht der Anlieferung. Dargestellt ist für zwei Fahrräder.

Schiene




Optimale Sicherheit und Qualität wird nur mit Originalteilen garantiert!

Nur mit RadFazz montieren Sie ratzfatz!

S



Sicherheitshinweis!

Der Hinterbau des Fahrrades muß mit  gesichert werden. Den festen Sitz der gesamten Einheit nach einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach befestigen!


Für technische Fragen steht Ihnen der Fachverkäufer oder der Hersteller RadFazz Tel. 0049-(0)8629-1675 zur Verfügung.

Die Sicherheit aller Artikel entspricht den Richtlinien der **GS-Prüfung** (TÜV, DEKRA usw.)

Artikel-Nr. **RF21101***

*) = Anzahl der Fahrräder

Befestigungsösen beidseitig entfernen

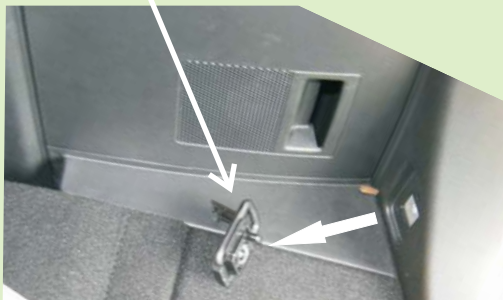

Teleskopstangen beidseitig mit  befestigen



! Beide Teleskopstangen zusammenschieben!
! Erst jetzt können die beiden Sitzlehnen hochgeklappt werden.
! Für Schäden wird keine Haftung übernommen!

