



Der universelle Gabelhalter seine Merkmale

Unsere Fahrrad-Innen-Träger sind ein Baukastensystem. Sowohl im Auto als auch für Wohnmobil passend. Im Baukastensystem sind Baugruppen, RF-Schienen, Verlängerungen und Laufradhalter kombinierbar. Der Gabelhalter (Baugruppe) ist das Herzstück und ebenfalls ein Baukasten. Umrüstsätze sind passende Bauteile. Vorteile: bei Fahrradwechsel, bei Fahrzeugwechsel....
Wir bieten für jedes Fahrrad und Fahrzeug die richtige Lösung.  EINMAL RADFAZZ - IMMER RADFAZZ 

Wichtig: Jeder Gabelhalter muss zur Fahrradgabel passen!

Den Gabelhalter zur Fahrradgabel zuordnen in wenigen Schritten

-  Zuerst bauen Sie das Vorderrad aus.
-  Bild **1** die Fahrradgabel hat eine Öffnung = Artikel Nr.: **BG050**
-  Bild **2** bis **5** Fahrradgabel mit Bohrung = **Steckachse**
-  Bild **3** Durchmesser **Steckachse** und **Spannbreite** Bild **4** messen
-  Bild **5** **Spannfläche** Ø 31mm = Artikel Nr.: **BG05015 RS-1**




Artikelübersicht



Gabelhalter Artikel-Nr.:	Steckachse Durchmesser	Spannbreite	Umrüstsatz Artikel-Nr.:
BG050	Schnellspanner	100mm	BG027
BG05015	15mm	100mm	BG028
BG05020	20mm	110mm	BG029
BG05015 RS-1	15mm	110mm	BG031
BG05012	12mm	100mm	BG049
BG05015110	15mm	110mm	BG054
BG05012110	12mm	110mm	BG059
BG05015150	15mm	150mm	BG028
BG050L			BG013
BG050LL			BG015

Hinweis:


- Die Steckachse vom Laufrad verwenden Sie für die Befestigung der Gabel am Gabelhalter.
- ET67 hat die beste Wirkung bei Suntour-Steckachsen.
- ET09 kommt immer zwischen Flügelschraube und Gabelhalter.

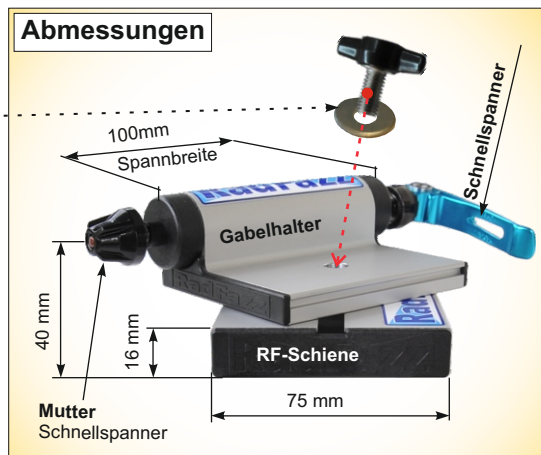

Umrüstsätze für Lefty-Gabelhalter



Umrüstsätze

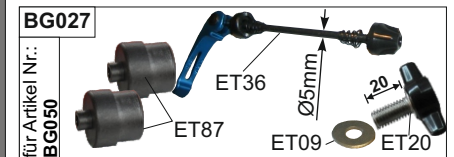

BG062 Umrüst-Set bestehen aus:

- 2 St. ET51 aus BG054
- 2 St. ET84 aus BG049
- 2 St. ET85 aus BG028
- 1 St. ET09 (* Unterlegscheibe
- 1 St. ET32 (* Flügelschraube
- 2 St. ET67 (* Halbschale
- 1 St. ET136 (* Distanzplatte

(* sind in Verbindung mit den Ø 15mm Buchsen zu verwenden.

Preisvorteil

Der Gabelhalter Anwendung, Sicherheit, Lefty


Hier wird der Buchsentausch beschrieben.
Nur wenn der Gabelhalter schwarze Kunststoffbuchsen hat,
können diese auch getauscht werden.

Buchsenaustausch

- 1 Die Aufnahmebuchsen lassen sich leicht auswechseln.
- 2 ET67 hat die optimale Wirkung bei Suntour-Steckachsen.
- 3 Durch Drehen der Buchse fixieren Sie diese formschlüssig.

Distanzplatte

- 4 Die Distanzplatte kommt zwischen Gabelhalter und Spannfläche. Der Sinn ist, dass der Bremssattel (links) oder die Druckschraube (rechts) nicht auf der Schiene aufliegt.
- 5 Mit einem deutlich hörbarem KLACK lässt sich die Distanzplatte mit dem Gabelhalter verbinden.
- 6 Die Distanzplatte kann wieder entfernt werden, in dem diese in Pfeilrichtung vom Gabelhalter geschoben wird.
- 7 Dadurch springt auch der Seitendeckel mit ab. Hinterher drücken Sie den Seitendeckel wieder auf den Gabelhalter.

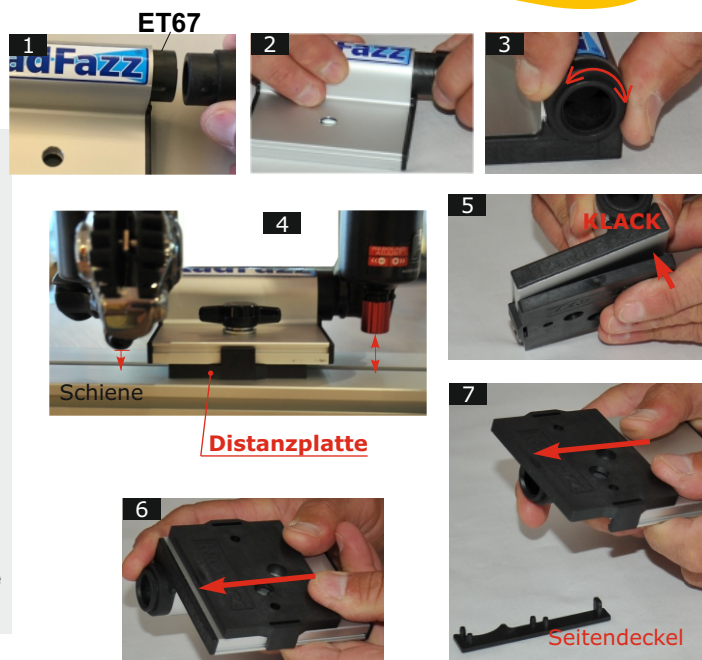

Hier wird der Gabelhalter für **Lefty**-Gabeln von Cannondale beschrieben.
Am Gabelhalter können die Aufnahmesteg in längere bzw. kürzere getauscht werden.
Die 75mm hohen Aufnahmesteg sind für Gabeln mit langem Federweg zu verwenden.



- 9 Die Baugruppe BG068 Befestigungsschraube einschließlich Unterlegscheibe verwenden Sie, um Ihre Lefty-Gabel am Gabelhalter zu befestigen.

- 10 Die Aufnahmesteg für die Gabelbefestigung können seitengetauscht oder ausgewechselt werden. Die Artikel BG050L und BG050LL haben die gleiche Grundplatte.

Artikel für Fatbike
Spannbreite 150mm

Artikel für Lefty
Cannondale



Sicherheit: Gemäß Ladungssicherungsgesetz StVO §22 Artikel entsprechen den Richtlinien der GS-Prüfung (TÜV, DEKRA usw.).

Gewährleistung:

Die Gewährleistung erlischt, wenn RadFazz-Bauteile mit Bauteilen anderer Anbieter kombiniert werden.

Hinweis:

- 10 Der Hinterbau vom Fahrrad muss mit  gesichert werden. Den festen Sitz der gesamten Einheit nach einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach befestigen!

Kundendienst: info@radfazz.de oder Tel. 0049-(0)8663-418018