




P1, P2, P3, P4, P8 Sitzverriegelungen, Ösen, Sitzbefestigungen
Montageanleitung Artikel-Nr.: RF24 S..; RF26 S..; RF33

Unsere Fahrrad-Innen-Träger sind ein Baukastensystem. Sowohl im Auto als auch für Wohnmobil passend. Zum Baukastensystem gehören Baugruppen, RF-Schienen, Verlängerungen und Laufradhalter. Der Gabelhalter (Baugruppe) ist das Herzstück und ebenfalls ein Baukasten. Umrüstsätze sind passende Bauteile. Vorteile: bei Fahrradwechsel, bei Fahrzeugwechsel...
 Wir bieten für jedes Fahrrad und Fahrzeug die richtige Lösung. **EINMAL RADFAZZ - IMMER RADFAZZ**



Wichtig: Jeder Gabelhalter muss zur Fahrradgabel passen! (siehe Anleitung Gabelhalter)

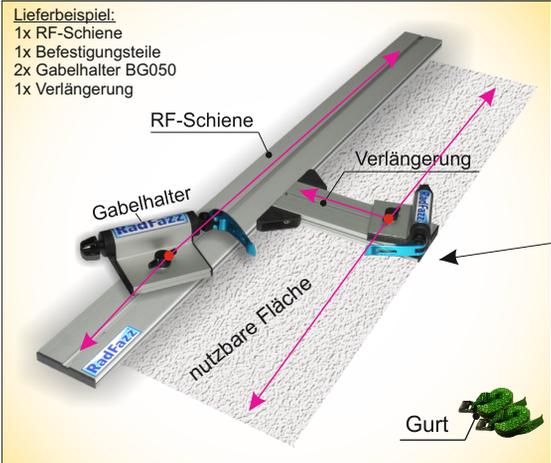

Mit den Befestigungsteilen stellen Sie die sichere Verbindung von RF-Schiene zu den Befestigungspunkten im Fahrzeug her.

Tip

- Mit einer entsprechenden Verlängerung können Sie die nutzbare Fläche selbst bestimmen (siehe Montageanleitung Verlängerung).
- Die Fahrräder und Laufräder lassen sich zentimetergenau im Fahrzeug positionieren.
- Das zuletzt montierte Fahrrad kommt als erstes wieder raus.

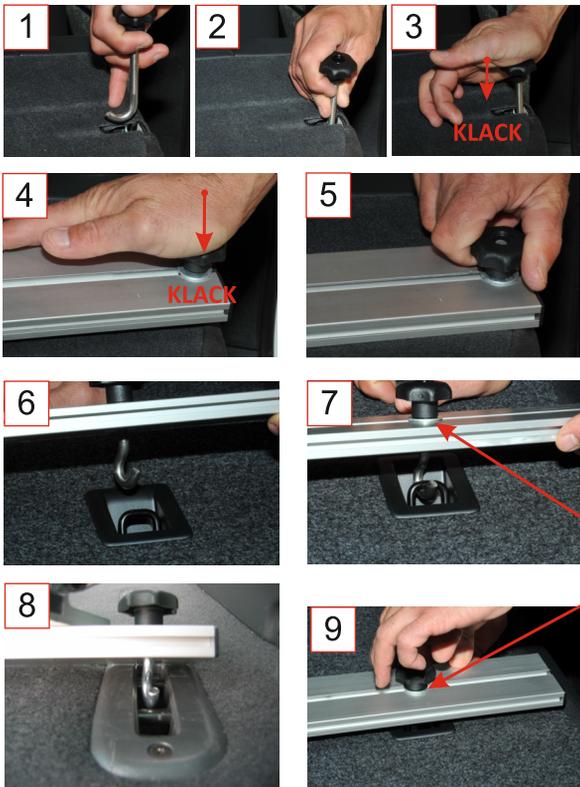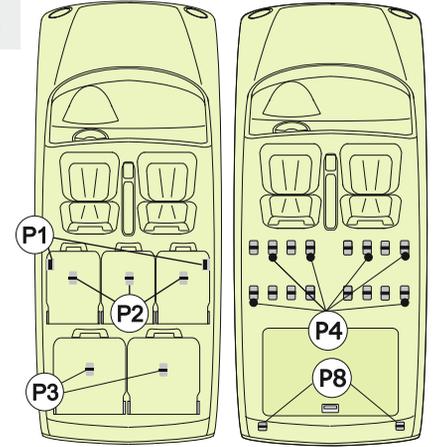

Unsere Konstruktion ermöglicht eine einfache und schnelle Montage der RF-Schiene.

(P1) Sitzverriegelungen

Bild 1 bis 3 führen Sie zuerst die "Trockenübung" durch!

Stecken Sie die Schraubhaken durch die Langlöcher der Schiene. Die Unterlegscheibe kommt zwischen Schiene und Sterngriffmutter. Drücken Sie mit dem Handballen auf die Sterngriffmutter.

- 4 Der Schraubhaken rastet mit einem hörbaren **KLACK** ein.
- 5 Jetzt die RF-Schiene festschrauben.

Die RF-Schiene ist wieder zu lösen, indem Sie die Entriegelungsknöpfe an den Sitzlehnen drücken. Der Verriegelungsmechanismus gibt den Schraubhaken mitsamt der RF-Schiene frei.

6 bis 9 an **P2 P3** Kindersitzverankerungen

Stecken Sie die Schraubhaken durch die Bohrungen der Schiene. Die Unterlegscheibe kommt zwischen Schiene und Sterngriffmutter. Die Schraubhaken in die Ösen (P2) oder (P3) 6 7 oder den 8 Sitzhalterungen einhaken. Schrauben Sie den RF-Fahrradträger 9 beidseitig fest - fertig.

Befestigen Sie jetzt die Fahrräder am Gabelhalter. Der Gabelhalter mitsamt der Fahrradgabel lässt sich zentimetergenau positionieren.

Sicherheit: Gemäß Ladungssicherungsgesetz StVO §22 Artikel entsprechen den Richtlinien der GS-Prüfung (TÜV, DEKRA usw.).

Gewährleistung:

Die Gewährleistung erlischt, wenn RadFazz-Bauteile mit Bauteilen anderer Anbieter kombiniert werden.

Hinweis: 10

Der Hinterbau vom Fahrrad muss mit gesichert werden. Den festen Sitz der gesamten Einheit nach einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach befestigen!

Für technische Fragen steht der Hersteller RadFazz Tel. 0049-(0)8663-418018 zur Verfügung.