

**P7 Bodenabdeckung**

**Montageanleitung** Artikel-Nr.: RF27 S..014

Unsere Fahrrad-Innen-Träger sind ein Baukastensystem. Sowohl im Auto als auch für Wohnmobil passend. Zum Baukastensystem gehören Baugruppen, RF-Schienen, Verlängerungen und Laufradhalter.


Der Gabelhalter (Baugruppe) ist das Herzstück und ebenfalls ein Baukasten. Umrüstsätze sind passende Bauteile.

Vorteile: bei Fahrradwechsel, bei Fahrzeugwechsel....

Wir bieten für jedes Fahrrad und Fahrzeug die richtige Lösung.

👉 **EINMAL RADFAZZ - IMMER RADFAZZ** 👉

**Wichtig:** Jeder Gabelhalter muss zur Fahrradgabel passen! (siehe Anleitung Gabelhalter)

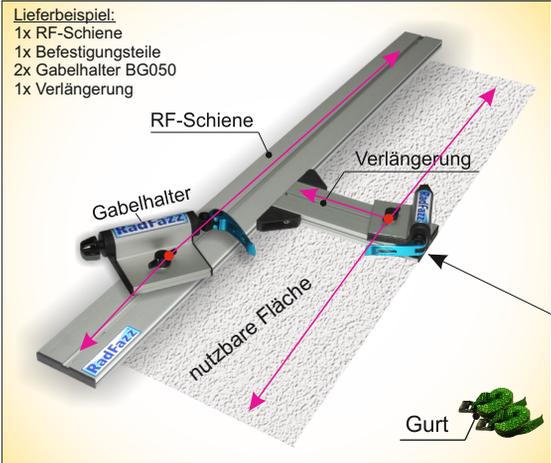



**Befestigungsteile für P7**



Mit den Befestigungsteilen stellen Sie die sichere Verbindung von RF-Schiene zu den Befestigungspunkten im Fahrzeug her.

**Tipp**

- Mit einer entsprechenden Verlängerung können Sie die nutzbare Fläche selbst bestimmen (siehe Montageanleitung Verlängerung).
- Die Fahrräder und Laufräder lassen sich zentimetergenau im Fahrzeug positionieren.
- Das zuletzt montierte Fahrrad kommt als erstes wieder raus.

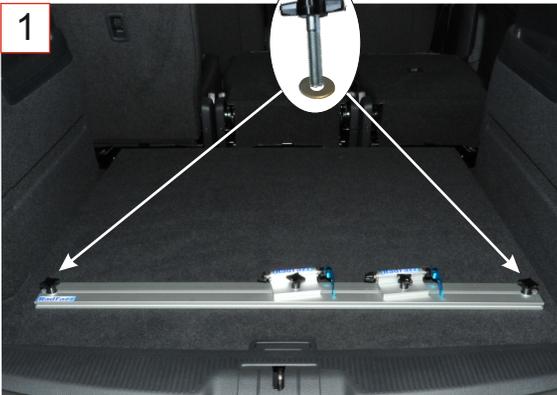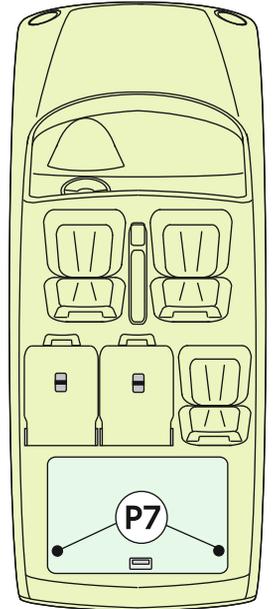


Der Stauraum im Bereich Reserverad ist mit der Bodenplatte abgedeckt. Darauf wird die Fahrradträgerschiene befestigen.

**Zuerst ermitteln Sie die Montageposition:**

Stellen Sie die Fahrräder - ohne vordere Laufräder - mit der Gabel zur Heckklappe ins Fahrzeug. Die richtige Montageposition der Schiene ist dann gefunden, wenn die Gabeln auf gleicher Höhe (in Längsrichtung) stehen und sich die Heckklappe schließen lässt.

Legen Sie die Schiene ins Fahrzeug. Die Schienenmitte kommt auf die vorher ermittelte Gabelposition.

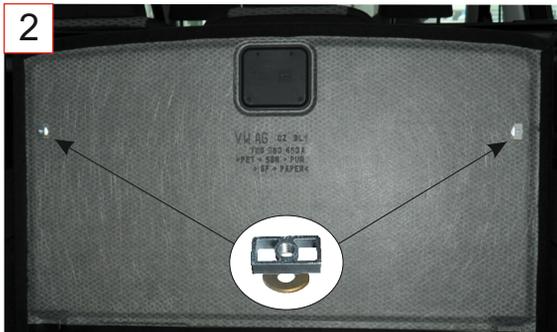

**Montage auf die Bodenplatte (P7)**

Bohren Sie zuerst auf der einen Seite (Bohrer durch das Schienenloch) durch die Bodenplatte.

Schrauben die Schiene einseitig auf die Bodenplatte.

Richten die Schiene aus und bohren die andere Seite.

**1** Verschraubung von der Oberseite Abdeckung.

**2** Verschraubung von der Unterseite Abdeckung.

Jetzt können Sie die Fahrräder montieren.



**Sicherheit:** Gemäß Ladungssicherungsgesetz StVO §22 Artikel entsprechen den Richtlinien der GS-Prüfung (TÜV, DEKRA usw.).

**Gewährleistung:**

Die Gewährleistung erlischt, wenn RadFazz-Bauteile mit Bauteilen anderer Anbieter kombiniert werden.

**Hinweis:** **10**

Der Hinterbau vom Fahrrad muss mit  gesichert werden. Den festen Sitz der gesamten Einheit nach einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach befestigen!

Für technische Fragen steht der Hersteller RadFazz Tel. 0049-(0)8663-418018 zur Verfügung.