

P6 Bodenschienen

Montageanleitung Artikel-Nr.: RF28 S...024, 042

Unsere Fahrrad-Innen-Träger sind ein Baukastensystem. Sowohl im Auto als auch für Wohnmobil passend. Zum Baukastensystem gehören Baugruppen, RF-Schienen, Verlängerungen und Laufradhalter.


Der Gabelhalter (Baugruppe) ist das Herzstück und ebenfalls ein Baukasten. Umrüstsätze sind passende Bauteile.

Vorteile: bei Fahrradwechsel, bei Fahrzeugwechsel...

Wir bieten für jedes Fahrrad und Fahrzeug die richtige Lösung.

👉 **EINMAL RADFAZZ - IMMER RADFAZZ** 👈

Wichtig: Jeder Gabelhalter muss zur Fahrradgabel passen! (siehe Anleitung Gabelhalter)

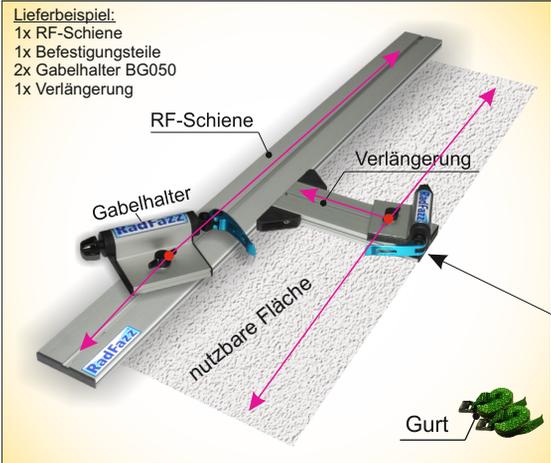



Befestigungsteile für P6



Mit den Befestigungsteilen stellen Sie die sichere Verbindung von RF-Schiene zu den Befestigungspunkten im Fahrzeug her.

Tip

- Mit einer entsprechenden Verlängerung können Sie die nutzbare Fläche selbst bestimmen (siehe Montageanleitung Verlängerung).
- Die Fahrräder und Laufräder lassen sich zentimetergenau im Fahrzeug positionieren.
- Das zuletzt montierte Fahrrad kommt als erstes wieder raus.

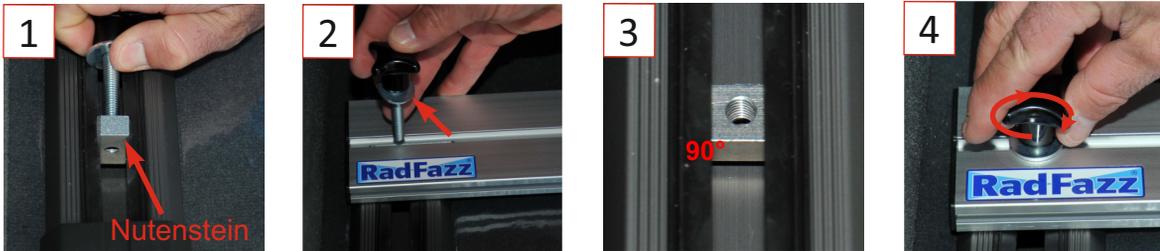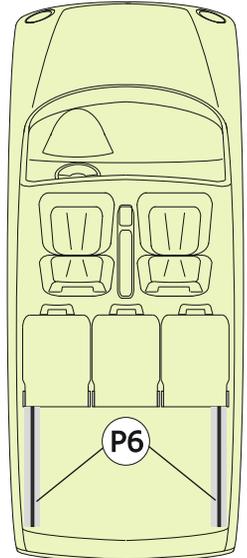

Montage an den Sitzschienen (P6)


- Die RadFazz-Schiene montieren Sie am besten im Heckbereich an den beiden Sitzschienen im Fahrzeug.
- Die Nutensteine führen Sie entweder von oben in die Schienennut, oder über die Stirnseite in die Bodenschienen ein.
- Verschrauben Sie beidseitig die RF-Schiene mit den Nutensteinen.
- Beim zudrehen der Schraube stellt sich der Nutenstein **3** um 90° quer.

Schrauben Sie die Laufradhalter - wenn mitbestellt - auf die RF-Schiene. Sie können jetzt Fahrräder und Laufräder montieren. Feinjustieren Sie so, dass sich die Räder nicht berühren.

Drehen sie alle Schrauben fest.

Sicherheitshinweis beachten und LOS GEHTS mit RadFazz.

Einbaubeispiel: VW Multivan T5/T6
1x RF-Schiene, 2x Verlängerung inkl. Gabelhalter, 2x Laufradhalter
Die Fahrräder kommen auf der Verlängerung in Richtung Heckklappe. So wird die nutzbare Bodenfläche vergrößert.
Die beiden Fahrräder inkl. der Laufräder sind platzsparend im T5 befestigt.

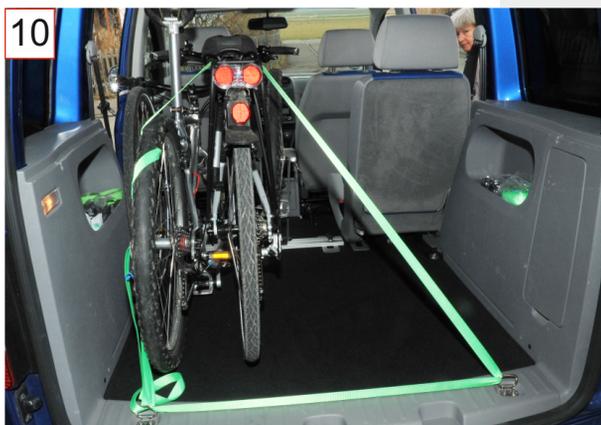

Sicherheit: Gemäß Ladungssicherungsgesetz StVO §22 Artikel entsprechen den Richtlinien der GS-Prüfung (TÜV, DEKRA usw.).

Gewährleistung:

Die Gewährleistung erlischt, wenn RadFazz-Bauteile mit Bauteilen anderer Anbieter kombiniert werden.

Hinweis: **10**

Der Hinterbau vom Fahrrad muss mit  gesichert werden. Den festen Sitz der gesamten Einheit nach einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach befestigen!

Für technische Fragen steht der Hersteller RadFazz Tel. 0049-(0)8663-418018 zur Verfügung.