


Montageanleitung für die Sitz-, Zurrutschen im VW T7 Befestigungspunkte P6

Unsere Fahrrad-Innen-Träger sind ein Baukastensystem. Dieses ist im Auto als auch in Wohnmobilen zu verwenden. Gabelhalter und RF-Schienen sind Grundbausteine im Baukastensystem. Verlängerungen ermöglichen den platzsparenden Fahrradtransport und vergrößern die nutzbare Fläche. Am Laufradhalter ist das ausgebaute Vorderrad gut aufgeräumt. **EINMAL RADFAZZ - IMMER RADFAZZ**

Einkaufs-Beispiel:
1x RF-Schiene RF40 S...144070
2x Gabelhalter BG050
1x Verlängerung

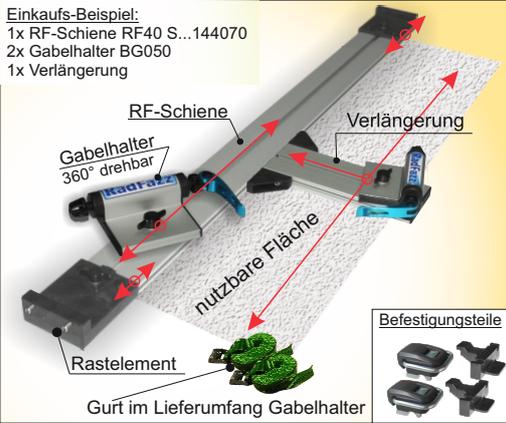


Die RF-Schiene inkl. Gabelhalter und Verlängerung lässt sich einfach und schnell einbauen bzw. auszubauen.

Tip

- Mit einer entsprechenden Verlängerung können Sie die nutzbare Fläche selbst bestimmen (siehe Montageanleitung Verlängerung).
- Die Fahrräder und Laufräder lassen sich zentimetergenau im Fahrzeug positionieren.
- Das zuletzt montierte Fahrrad kommt als erstes wieder raus.

Einbaubeispiele

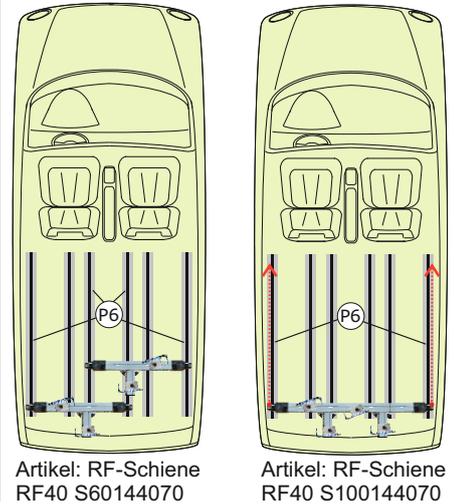

Montage einfach und „ratzfatz“

Mit den Befestigungsteilen stellen Sie die sichere Verbindung von RF-Schiene zu den Fahrzeugschienen P6 her.

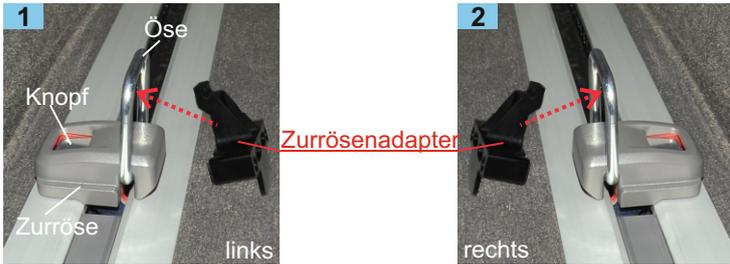


Bild 1 + 2 Montage Befestigungsteile an die Sitzschienen

1. Drücken Sie den **Knopf** an der **Zurröse** und positionieren diese an die Sitzschiene.
2. Drehen Sie die **Öse** senkrecht.
3. Schieben Sie den **Zurrösenadapter** in Pfeilrichtung in die senkrecht stehende **Öse**.
4. Das gleiche bei der gegenüberliegend positionierten **Zurröse**.

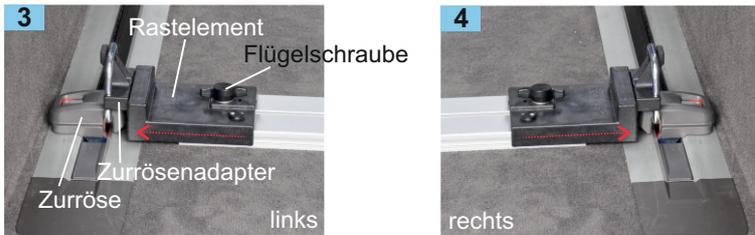


Bild 3 + 4 Montage RF-Schiene an die Sitzschienen

1. Legen Sie die RF-Schiene in den Laderaum.
2. Schieben Sie das **Rastelement** in Pfeilrichtung mit seinen beiden Stiften in die Bohrungen des **Zurrösenadapters** und drehen die **Flügelschraube** fest.
3. Ebenso drücken Sie das gegenüberliegende **Rastelement** in die Bohrungen des **Zurrösenadapters** und drehen die **Flügelschraube** fest.

Montieren Sie alle Baukastenteile (Verlängerung, Laufradhalter) an die RF-Schiene. Jetzt können Sie Fahrräder und Laufräder so montieren, dass sich die Fahrräder nicht berühren. Drehen sie alle Schrauben fest und beachten den Sicherheitshinweis!

GUTE FAHRT und FREUDE mit RadFazz



Sicherheit: Gemäß Ladungssicherungsgesetz StVO §22 Artikel entsprechen den Richtlinien der GS-Prüfung (TÜV, DEKRA usw.).

Gewährleistung:

Die Gewährleistung erlischt, wenn RadFazz-Bauteile mit Bauteilen anderer Anbieter kombiniert werden.

Hinweis:

Der Hinterbau vom Fahrrad muss mit gesichert **10** werden. Den festen Sitz der gesamten Einheit nach einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach befestigen!

