RadFazz®

Fahrrad-Träger-Systeme

Montageanleitung

Befestigung an den Seitenverkleidungen im Auto, oder an den Seitenwandungen in der Wohnmobilgarage.

L = Einbaumaß

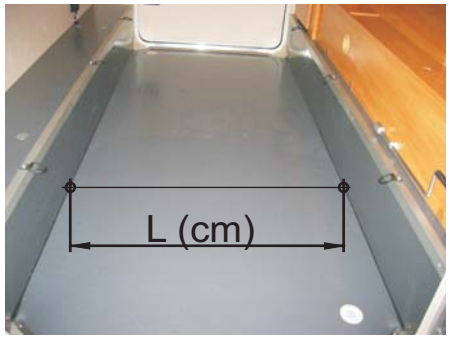

Artikel-Nr.	L (cm)	SL (cm)
RF40127*	L = 52 - 62	50
RF40128*	L = 62 - 72	60
RF40129*	L = 72 - 82	70
RF40116*	L = 82 - 92	80
RF40117*	L = 92 - 102	90
RF40118*	L = 102 - 112	100
RF40119*	L = 112 - 122	110
RF40120*	L = 122 - 132	120
RF40121*	L = 132 - 142	130
RF40125*	L = 128	128
RF40130*	L = 104 - 114	100
RF40131*	L = 114 - 124	110

Hinweis:
Das erworbene System kann für das Auto oder für die Wohnmobil-Garage genutzt werden.

)* = Anzahl der Fahrräder
SL = Schienenlänge

Vormontage entspricht der Anlieferung
Dargestellt ist für zwei Fahrräder.

Schiene

Optimale Sicherheit und Qualität wird nur mit Originalteilen garantiert!

Hinweis:
Die Bohrungen in den seitlichen Radkasten-Seitenverkleidungen können ohne Bedenken angebracht werden. In diesem Bereich befinden sich weder Kabel noch ähnliche wichtige Teile. Nur mit diesem System haben Sie den Vorteil die Fahrräder mit dem Lenker zum Heck sicher zu befestigen.

Für technische Fragen steht Ihnen der Fachverkäufer oder der Hersteller RadFazz Tel. 0049-(0)8629-1675 zur Verfügung.

Die Position der Bohrungen wird durch die Rastelemente bestimmt.

Beidseitig durch die Wandung mit ø 7,0mm bohren.

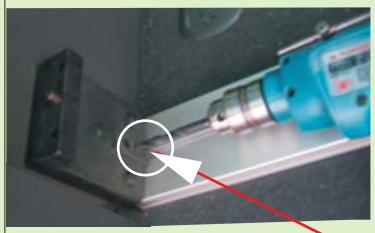

Achtung!
Ø 7mm (untere) Bohrung als Bohrschablone verwenden!

Beidseitig die Rastelemente in die Bohrungen schieben. Sterngriffschrauben festdrehen und fertig.

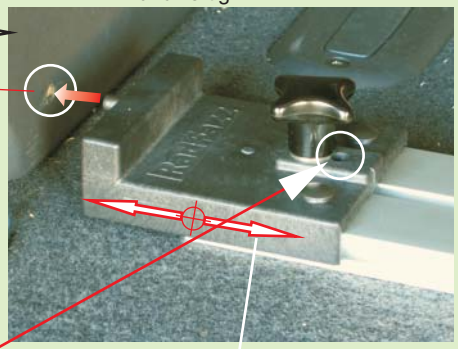

Die Rastelemente sind jeweils 50mm auf der Schiene zu verschieben.

Benötigen Sie den Fahrradträger nicht, so können die Bohrungen verschlossen werden!



Die Stopfen bei Benutzung der Schiene am Rastelement deponieren.

S

Sicherheitshinweis!
Der Hinterbau des Fahrrades muß mit gesichert werden. Den festen Sitz der gesamten Einheit nach einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach befestigen!

© Günter Swassek www.radfazz.de Tel. 0049 08629-1675

Die Sicherheit aller Artikel entspricht den Richtlinien der **GS-Prüfung** (TÜV, DEKRA usw.)

Stand 15.03.2009